

Trappe de visite circulaire

EPFH



Description


Trappe de visite circulaire permettant l'accès aux réseaux de ventilation afin d'en assurer l'entretien. Elle est spécifiquement dimensionnée pour s'adapter sur un accessoire à joint EPDM double lèvre serti Safe.

Les dimensions Ø100-315 présentent des encoches de verrouillage à baïonnette, afin d'assurer une parfaite fixation avec des conduits en surpression. Vous devez ensuite ajouter deux vis autoforeuses au montage.

Les dimensions Ø400-630 ont des systèmes de verrouillages excentriques permettant d'assurer une parfaite fixation avec des conduits en surpression. Vous devez ensuite monter les crochets de verrouillage sur le raccord.

Aucune fonction Click - pas d'encoches.

Dimensions

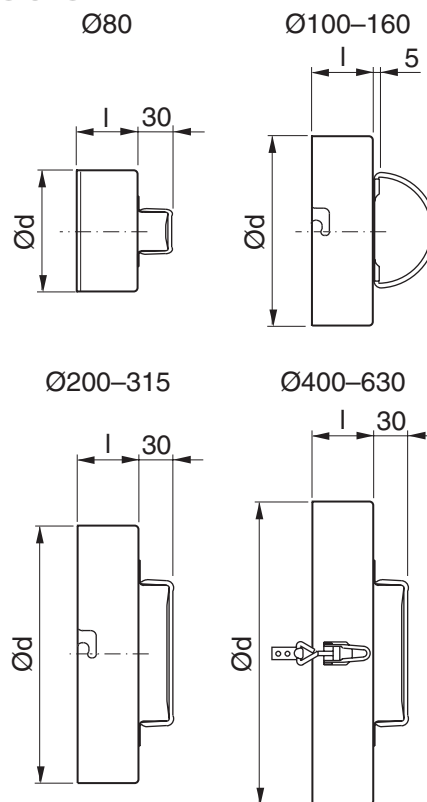

Ød nom	l mm	m kg	Bouchon avec poignée EPFH	Bouchon avec poignée EPFH
80	48	0,09	1 fixed small	-
100	40	0,15	1 folding	bayonet
112	40	0,16	1 folding	-
125	40	0,17	1 folding	bayonet
140	40	0,19	1 folding	-
150	40	0,21	1 folding	-
160	40	0,22	1 folding	bayonet
180	40	0,24	1 fixed	-
200	40	0,32	1 fixed	bayonet
224	60	0,38	1 fixed	-
250	60	0,55	2 fixed	bayonet
280	60	0,64	2 fixed	-
300	60	0,69	2 fixed	-
315	60	0,74	2 fixed	bayonet
355	60	0,87	2 fixed	-
400	80	1,26	2 fixed	eccenter
450	80	1,57	2 fixed	eccenter
500	80	1,87	2 fixed	eccenter
560	80	2,18	2 fixed	eccenter
600	80	2,49	2 fixed	eccenter
630	80	2,71	2 fixed	eccenter

Codification

